


## Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe standard

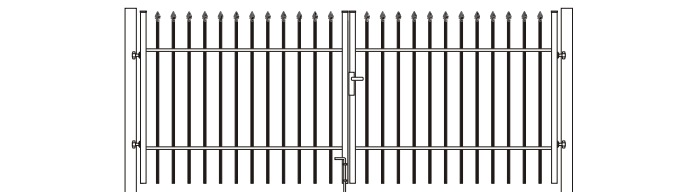


### Opis produktu

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa to bardzo wygodny sposób wjazdu do naszej posesji. Bramy te idealnie pasują do działek o szerokim wjeździe oraz większej przestrzeni wewnątrz działki. Dwuskrzydłowa konstrukcja tych bram czyni je bardziej stabilnymi i mocniejszymi.

### Konstrukcja

Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe wykonywane są z kształtownika zamkniętego 60\*60 lub 60\*40. Skrzydło bramy wypełnione jest profilem sześciokątnym Ø18 lub profilowanym kształtownikiem 20\*20 mocowanym przelotowo w ceownikach 40\*20\*3. Bramy dodatkowo mogą zostać przyozdobione grotami w wersji: standard, listek, strzałka, kapturek.



### Wyposażenie

Każda brama wyposażona jest w rygiel pionowy z zamkiem oraz w zawiasy regulowane (w zależności od potrzeb do słupów betonowych lub metalowych).




Zawias do słupów betonowych



Zawias do słupów metalowych

### Warunki montażu

Zamawiając bramę wjazdową dwuskrzydłową, należy uwzględnić prześwit pomiędzy podłożem i bramą (80mm). W przeciwnym razie brama może nie równać się z poziomem ogrodzenia.

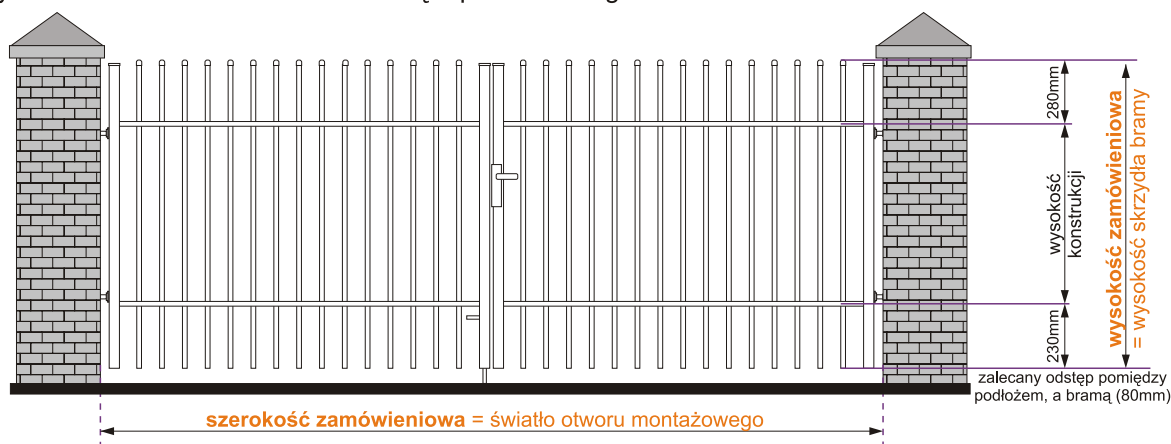

### Opcje dodatkowe


#### Kolory bram

Systemy ogrodzeniowe standardowo malowane są metodą hydroelektrostatyczną, farbą podkładową czarny mat o grubości 4mik. Jako opcję dodatkową proponujemy ocynkowanie ogrodzenia, co zwiększa jego odporność na korozję, a także pomalować w dowolny kolor z palety kolorów RAL.

## Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe standard


### Możliwe zakończenia profilu

Profil sześciokątny standardowo wykańczany jest poprzez zaciśnięcie końcówki kształtownika. Ponadto ogrodzenie standard może zostać wykończony jedną z poniższych trzech propozycji (kapturek, listek lub strzałka). Profil kwadratowy wykończony jest zaślepką, prezentowaną poniżej.

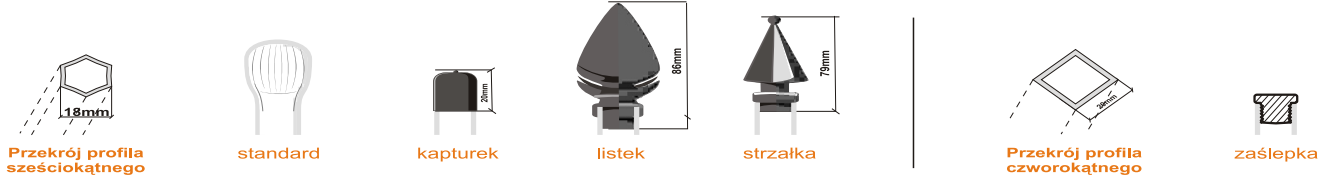


### Nietypowe zakończenie bramy

Estetykę bramy wjazdowej przesuwnej może podkreślić niestandardowe wykończenie. W ofercie znajdują się 2 dodatkowe zakończenia bram: Rokko oraz Retro.

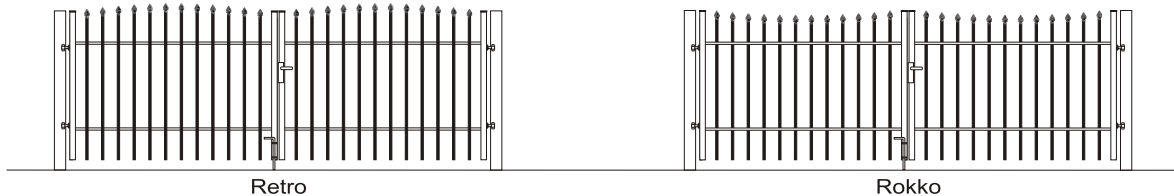

### Konstrukcja do indywidualnego wypełnienia

Konstrukcja przeznaczona jest do indywidualnego wypełnienia przez klienta. Do konstrukcji można przymocować wypełnienie o grubości nie większej niż 20mm i wadze nie przekraczającej 20kg na metr szerokości. Wypełnienie należy mocować za pomocą połączeń rozłącznych (śrubowych) lub nitowanych. Przystępując do montażu wypełnienia należy nawiercić otwory na wkręty, a następnie zabezpieczyć miejsce wiercenia przed korozją.

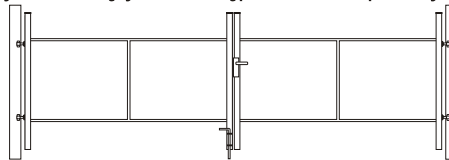

Konstrukcja do indywidualnego wypełnienia

**Kolorystyka :** ocynk  
ocynk + RAL: 8017 (brązowy), 6005 (zielony), 7024, 7026, 7030 (szary), 9010 (biały), 9005 (czarny)

## BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA STANDARD

wysokość bramy (w mm)	wysokość konstrukcji (w mm)	szerokość bramy (w mm) do								
		3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
1450	940	1094	1120	1348	1483	1619	1760	1905	2016	2128
		1532	1568	1887	2076	2267	2464	2667	2822	2979
1550	1040	1240	1385	1530	1666	1805	1960	2120	2236	2353
		1736	1939	2142	2332	2527	2744	2968	3130	3294
1650	1140	1541	1733	1925	2076	2228	2402	2578	2730	2882
		2157	2426	2695	2906	3119	3363	3609	3822	4035
1800	1290	1620	1820	2020	2179	2399	2522	2700	2866	3026
		2268	2548	2828	3051	3359	3531	3780	4012	4236

OPCJE DODATKOWE	CENA
zakończenie ogrodzenia - retro	+ 10 %
zakończenie ogrodzenia - rokko	+ 10 %
konstrukcja do indywidualnego wypełnienia	- 8 %
malowanie na dowolny kolor RAL	+ 5 %
zamek elektromagnetyczny	100 zł / szt.
niesymetryczny podział skrzydeł	+5%
ogranicznik ruchu skrzydła bramy dwuskrzydłowej	31 zł / szt.

Podane ceny są cenami NETTO należy doliczyć 23% VAT