

Bramy wjazdowe przesuwne standard


Opcje dodatkowe

Kolory bram

Systemy ogrodzeniowe standardowo malowane są metodą hydroelektrostatyczną, farbą podkładową czarny mat o grubości 4mik. Jako opcję dodatkową proponujemy ocynkowanie ogrodzenia, co zwiększa jego odporność na korozję, a także pomalować w dowolny kolor z palety kolorów RAL.

Możliwe zakończenia profilu


Profil sześciokątny standardowo wykańczany jest poprzez zaciśnięcie końcówki kształtownika. Ponadto ogrodzenie standard może zostać wykończony jedną z poniższych trzech propozycji (kapturek, listek lub strzałka). Profil kwadratowy wykończony jest zaślepką, prezentowaną poniżej.



Przekrój profilu sześciokątnego



standard




kapturek



listek



strzałka




Przekrój profilu czworokątnego



zaślepka


Nietypowe zakończenie bramy

Estetykę bramy wjazdowej przesuwnej może podkreślić niestandardowe wykończenie. W ofercie znajdują się 3 dodatkowe zakończenia bram: Rokko, Retro oraz opcja z zamkniętą konstrukcją bramy.

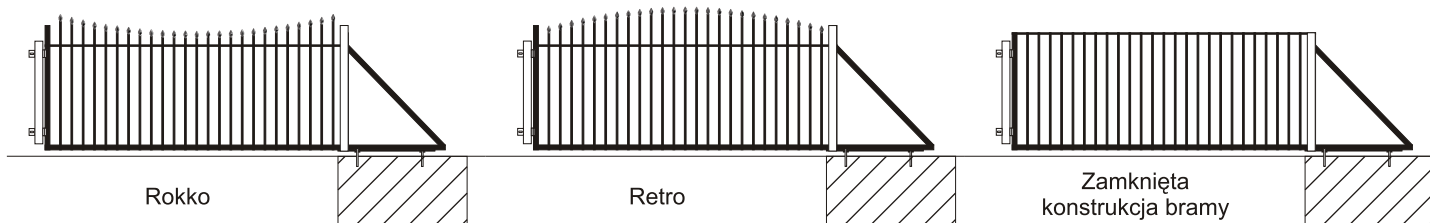


Konstrukcja do indywidualnego wypełnienia

Konstrukcja przeznaczona jest do indywidualnego wypełnienia przez klienta. Do konstrukcji klient może przymocować wypełnienie o grubości nie większej niż 20mm i wadze nie przekraczającej 20kg na metr szerokości. Wypełnienie należy mocować za pomocą połączeń rozłącznych (śrubowych) lub nitowanych. Przystępując do montażu wypełnienia należy nawiercić otwory na wkręty, a następnie zabezpieczyć miejsce wiercenia przed korozją.

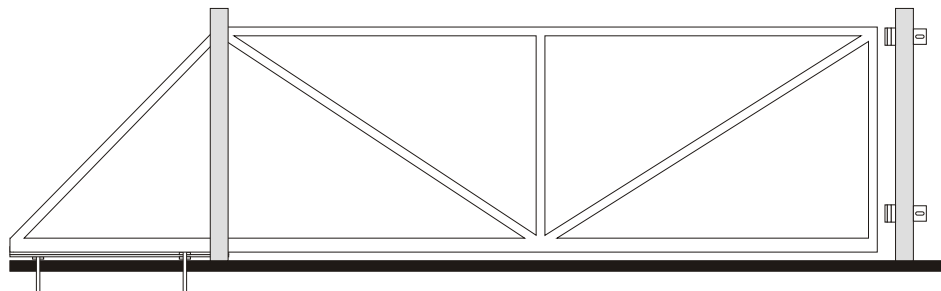

Bramy wjazdowe przesuwne standard

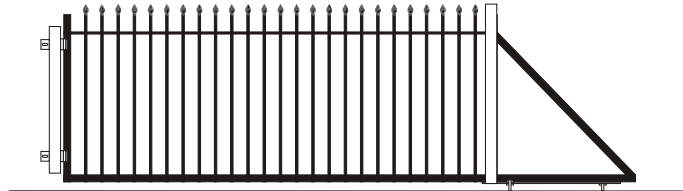


Opis produktu

Bramy przesuwne są przeznaczone przede wszystkim dla działek z krótkim podjazdem, w których istotne jest zaoszczędzenie miejsca przed i za ogrodzeniem. Brama doskonale sprawdza się także na działkach o zróżnicowanym terenie, gdzie niemożliwe jest zastosowanie bramy dwuskrzydłowej. Ogrodzenia standard, dzięki swojej konstrukcji stanowią tanią i zarazem efektowną formę zamknięcia posesji.

Konstrukcja

Bramy wjazdowe przesuwne wykonywane są z kształownika jezdnego półzamkniętego 80*80*25*5. Skrzydło bramy wypełnione jest profilem sześciokątnym Ø18 lub profilowanym kształownikiem 20*20 mocowanym przelotowo w ceownikach 40*20*3. Bramy przyozdabiane są grotami w wersji: standard, listek, strzałka, kapturek.




Wyposażenie


Każda brama wyposażona jest w zestaw kotew, komplet montażowy. W przypadku zamówienia bramy bez automatu montowany jest zamek hakowy. W wersji z automatem funkcje zamka spełnia automatyka.

Warunki montażu

Zamawiając bramę wjazdową przesuwą, należy uwzględnić dodatkowe 100mm szerokości. W przeciwnym razie brama nie będzie zachodzić za słupki i będą tworzyć się przerwy. Zamawiając bramę, należy uwzględnić zalecny prześwit między bramą i podłożem (80mm).

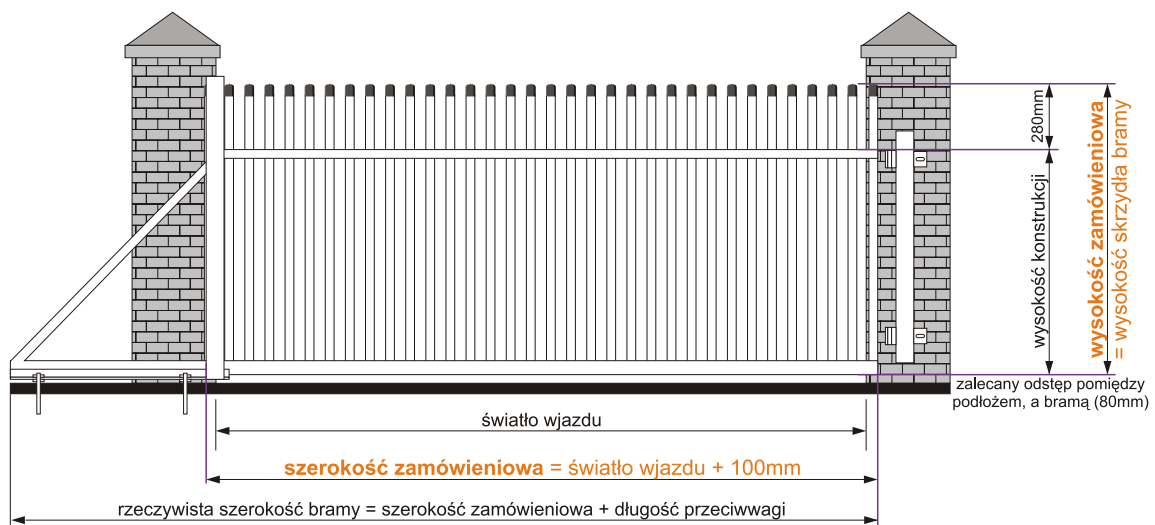

Bramy wjazdowe przesuwne standard

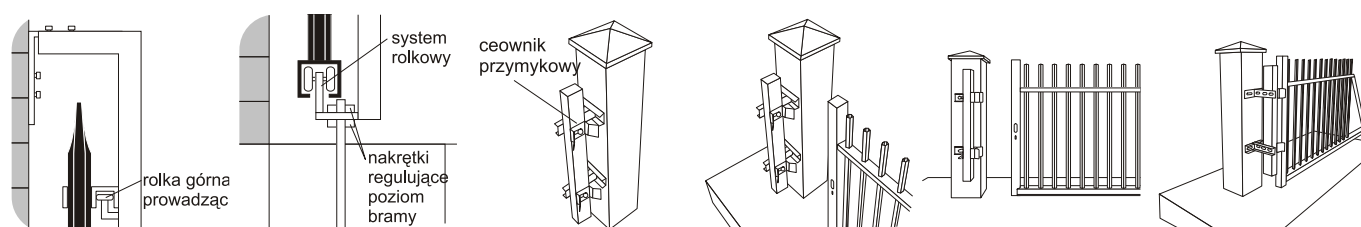

Kolorystyka : ocynk

ocynk + RAL: 8017 (brązowy), 6005 (zielony), 7024, 7026, 7030 (szary), 9010 (biały), 9005 (czarny)

BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA STANDARD

wysokość bramy (w mm)	wysokość konstrukcji (w mm)	szerokość bramy (w mm) do									
		3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750
1250	970	1854	1854	1974	2194	2375	2564	2755	3048	3054	3148
		2472	2472	2632	2925	3166	3419	3674	4064	4072	4264
1450	1170	1854	1974	2094	2194	2375	2564	2755	3048	3054	3148
		2472	2632	2792	2925	3166	3419	3674	4064	4072	4264
1550	1270	1870	2062	2255	2438	2621	2831	3043	3198	3354	3500
		2493	2749	3006	3251	3494	3774	4058	4264	4472	4633
1650	1370	2062	2296	2526	2707	2890	3098	3310	3492	3674	3845
		2749	3061	3368	3610	3853	4131	4413	4656	4899	5094
1800	1520	2263	2518	2771	2971	3170	3401	3631	3833	4034	4241
		3018	3357	3694	3962	4227	4534	4842	5110	5379	5480

Opcje dodatkowe	Cena
zakończenie bramy w typie retro lub rokko	+ 10 %
ocynkowanie bramy wjazdowej ¹	+ 35 %
malowanie na dowolny kolor RAL ²	+ 35 %
zamknięta konstrukcja bramy	+ 15 %
konstrukcja do indywidualnego wypełnienia	- 8 %

¹ ocynkowanie bramy wjazdowej wyklucza opcję zakończenia grotem w wersji listek i strzałka

² malowanie na dowolny kolor RAL możliwe jest tylko dla bram ocynkowanych