


Furtki ogrodzeniowe przemysłowe



Opis produktu

Furtka ogrodzeniowa przemysłowa stanowi doskonale uzupełnienie ogrodzenia wykonanego z paneli przemysłowych.


Konstrukcja

Furtki ogrodzeniowe przemysłowe wykonywane są z kształtownika zamkniętego. Skrzydło furtki wypełnione jest panelem przemysłowym 5x5. Na życzenie Klienta możliwa jest zamiana panelu na 6 x 6 x 6.


Wyposażenie

Każda furtka wyposażona jest w zamek oraz w zawiasy regulowane (w zależności od potrzeb do słupów betonowych lub metalowych).

UWAGA! Ogrodzenia przemysłowe, w celu zabezpieczenia antykorozyjnego są standardowo dostępne w wersji ocynkowanej.



Zawias do słupów betonowych



Zawias do słupów metalowych

Warunki montażu

Mierzenia wymiaru zamówieniowego należy dokonać analogicznie, jak w przypadku furtek ogrodzeniowych standard. Zamawiając furtkę ogrodzeniową należy uwzględnić prześwit pomiędzy podłożem i furtką (80mm). W przeciwnym razie furtka może nie równać się z poziomem ogrodzenia.


FURTKI OGRODZENIOWE PRZEMYSŁOWE

Kolorystyka : ocynk

ocynk + RAL 6005 (zielony), 5010 (niebieski), 7030 (szary), 9016 (biały), 7016 (popielaty)

wysokość furtki (w mm)	szerokość furtki (w mm) do							
	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
1500	1000	1060	1070	1080	1090	1090	1100	1110
	1280	1370	1390	1400	1420	1430	1440	1450
1700	1040	1110	1120	1130	1140	1140	1150	1160
	1350	1450	1470	1480	1510	1520	1530	1540
2000	1110	1180	1190	1200	1210	1220	1220	1240
	1450	1560	1600	1610	1630	1640	1650	1670
2200	1370	1380	1390	1400	1410	1410	1420	1440
	1820	1830	1860	1870	1900	1910	1920	1940

Panele ogrodzeniowe przemysłowe 5 x 5

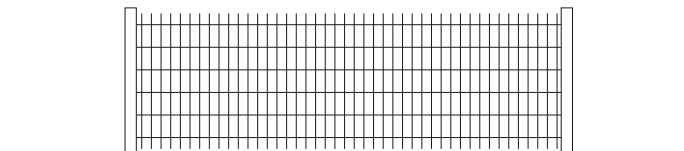


Opis produktu

Panele przemysłowe 5x5 są doskonałym sposobem zabezpieczenia wszelkich budynków przemysłowych, firm, instytucji, miejsc użyteczności publicznej. Dzięki technologii zgrzewania punktowego prętów stalowych panele przemysłowe stanowią solidne i trwałe zabezpieczenie.

Konstrukcja

Panele przemysłowe 5x5 skonstruowane są z pojedynczych prętów stalowych 4,8mm zgrzewanych punktowo. Panele standardowo są ocynkowane ocynkiem ogniowym. Szerokość panelu w osiach skrajnych prętów wynosi 2500mm. Panele zakończone są od góry drutami pionowymi o długości 30mm. Wymiar oczek prostych wynosi 50mm x 200mm, wymiar oczek małych - 50mm x 50mm.

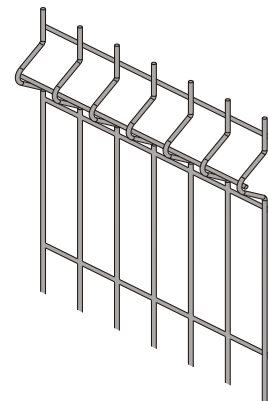


Kolory ogrodzeń

Panele przemysłowe 5x5 mogą zostać powleczone poliestrem¹. Standardowymi kolorami powleczenia są: RAL 6005 (zielony), RAL 5010 (niebieski), RAL 7016 (popielaty), RAL 7030 (szary) oraz RAL 9016 (biały). Kolory niestandardowe wyceniane są indywidualnie.

Słupki ogrodzeniowe

Do montażu paneli zalecane jest użycie słupków o przekroju 60mm x 40mm. Słupki przeznaczone do montażu paneli dostarczane są w dwóch opcjach: w przypadku montażu paneli za pomocą haczyków montażowych słupki dostarczane są z otworami ułatwiającymi montaż, w przypadku montażu za pomocą objemki, bez otworów. Słupy standardowo są ocynkowane.

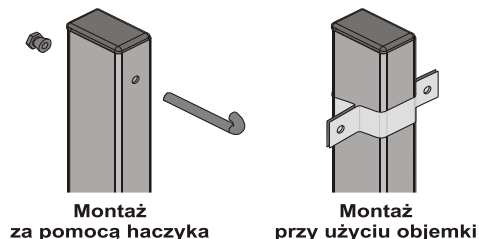

Montaż za pomocą haczyka

Montaż przy użyciu objemki

PANELE OGRODZENIOWE PRZEMYSŁOWE 5x5

Kolorystyka : ocynk

ocynk + RAL 6005 (zielony), 5010 (niebieski), 7030 (szary), 9016 (biały), 7016 (popielaty)¹


wysokość panela (w mm)	wysokość słupa (w mm)	panel 5*5		ilość wzmocnień	ilość złączek
		panel	słup		
1030	1500	88,95	42,70	2	4
		111,70	46,40		
1230	1700	100,70	45,40	2	5
		127,15	50,40		
1530	2000	123,30	49,60	3	5
		155,50	57,85		
1730	2400	135,60	56,75	3	6
		166,95	66,00		
2030	2600	161,15	61,00	4	6
		196,50	75,70		
2230	2800	185,10	71,90	4	7
		227,50	92,70		
2430	3200	207,55	99,20	4	8
		246,95	103,90		

OPCJE DODATKOWE	CENA
mocowanie panelu do słupa - haczyk montażowy	4,60 zł / szt.
mocowanie panelu do słupa - obejma ocynkowana	8,00 zł / szt.
mocowanie panelu do słupa - obejma ocynk + malowanie	9,00 zł / szt.
spinka (do łączenia paneli)	1,40 zł / szt.
podstawa słupka typ 1 do montażu na stopie betonowej	25 zł / szt.
podstawa słupka typ 2 do montażu na stopie betonowej	49 zł / szt.

¹ - minimum zamówieniowe w przypadku powleczeń poliestrowych wynosi 20szt.

Podane ceny są cenami NETTO należy doliczyć 23% VAT

Panele ogrodzeniowe przemysłowe 6 x 6 x 6

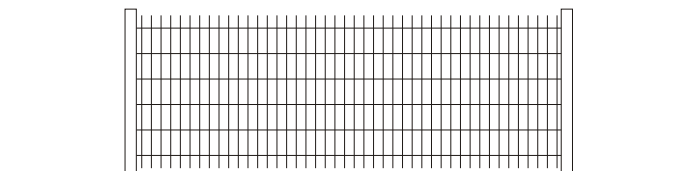

Opis produktu

Panele przemysłowe 6x6x6 są bardzo trwałym sposobem zabezpieczenia terenów przemysłowych. Dostępne standardowo ocynkowanie paneli stanowi dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcja



Panele przemysłowe 6x6x6 skonstruowane są z poziomych, podwójnych prętów stalowych 2*8mm zgrzewanych punktowo z pionowymi pojedynczymi prętami 6mm. Szerokość panelu w osiach skrajnych prętów wynosi 2500mm. Panele zakończone są od góry drutami pionowymi o długości 30mm. Wymiar oczek wynosi 50mm x 200mm.

Kolory ogrodzeń


Panele przemysłowe 6x6x6 mogą zostać powleczone poliestrem¹. Standardowymi kolorami powleczenia są: RAL 6005 (zielony), RAL 5010 (niebieski), RAL 7016 (popielaty), RAL 7030 (szary) oraz RAL 9016 (biały). Kolory niestandardowe wyceniane są indywidualnie.

Słupki ogrodzeniowe

Do montażu paneli zalecane jest użycie słupków o przekroju 60mm x 40mm. Słupki przeznaczone do montażu paneli dostarczane są w dwóch opcjach: w przypadku montażu paneli za pomocą haczyków montażowych słupki dostarczane są z otworami ułatwiającymi montaż, w przypadku montażu za pomocą objemki, bez otworów. Słupy standardowo są ocynkowane.

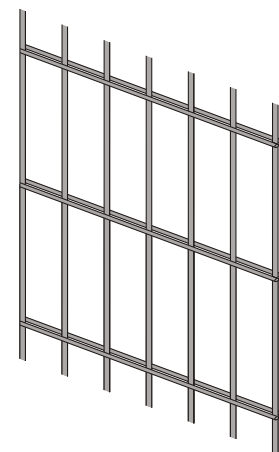

Montaż za pomocą haczyka



Montaż przy użyciu objemki

PANELE OGRODZENIOWE PRZEMYSŁOWE 6x6x6

Kolorystyka : ocynk

ocynk + RAL 6005 (zielony), 5010 (niebieski), 7030 (szary), 9016 (biały), 7016 (popielaty)

wysokość panela (w mm)	wysokość słupa (w mm)	panel	słup	ilość uchwytów do słupa
1030	1400	165,00	43,20	3
		192,90	51,90	
1230	1600	197,80	45,95	3
		227,75	56,40	
1530	2000	226,30	61,25	4
		260,40	64,75	
1730	2200	251,10	66,05	4
		292,80	73,90	
2030	2500	305,70	77,20	5
		320,60	84,80	
2230	2800	340,60	94,15	5
		395,50	109,10	
2430	3200	367,10	100,40	6
		432,25	116,30	

OPCJE DODATKOWE	CENA
mocowanie panelu do słupa - haczyk montażowy	4,60 zł / szt.
mocowanie panelu do słupa - obejma ocynkowana	8,00 zł / szt.
mocowanie panelu do słupa - obejma ocynk + malowanie	9,00 zł / szt.
spinka (do łączenia paneli)	1,40 zł / szt.
podstawa słupka typ 1 do montażu na stopie betonowej	25 zł / szt.
podstawa słupka typ 2 do montażu na stopie betonowej	49 zł / szt.

¹ - minimum zamówieniowe w przypadku powleczeń poliestrowych wynosi 20szt.

Podane ceny są cenami NETTO należy doliczyć 23% VAT