




Sposób pomiaru moskitier drzwiowych

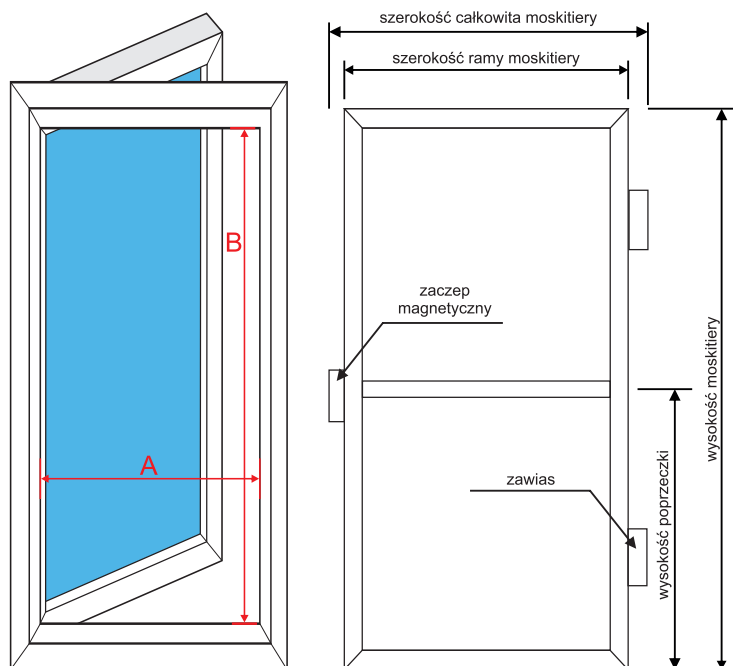


W celu dokonania poprawnego pomiaru należy zmierzyć:

- A – szerokość światła ościeżnicy,
- B – wysokość światła ościeżnicy.

Uwaga:


- Ościeżnica drzwi na obwodzie musi być widoczna z mury (szpalet) 40 mm,
- Należy podać wysokość poprzeczki montowanej w drzwiach, w przeciwnym razie zostanie wykonana na standardowej wysokości tj. $B/2 - 100$ mm.
- Należy podać rodzaj drzwi: prawe czy lewe (widok od zewnątrz).

Widok od zewnątrz



Moskitiera lewa

Widok od zewnątrz



Moskitiera prawa