



NITUS[®]

BRAMY OKNA DRZWI



Okna i drzwi PVC



Okna PVC stanowią integralny oraz ceniony element nowoczesnego budownictwa. Świetnie sprawdzają się w domach jedno- i wielorodzinnych, obiektach firmowych czy budynkach użyteczności publicznej. Korzystny stosunek ceny do jakości, nienaganna estetyka oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego to cechy, które najpełniej opisują stolarkę okienną Nitus. Innowacyjna technologia produkcji profili zapewnia stabilność konstrukcji oraz spełnia najwyższe wymogi w kwestii izolacji cieplnej i akustycznej.

TRWAŁOŚĆ

Okna PVC charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Surowiec PVC jest odporny zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, promieniowanie słoneczne oraz opady atmosferyczne. Plastikowe ramy okienne w odróżnieniu od ram wykonanych z drewna, nie wymagają odnowy.

ESTETYKA

Niemal nieograniczone możliwości kolorystyczne okien PVC gwarantują perfekcyjne dopasowanie stolarki do stylu domu czy koloru elewacji. Duży wybór folii dekor oraz możliwość zastosowania anodowanych i lakierowanych nakładek aluminiowych pozwala na kreowanie całkowicie indywidualnego designu.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki zaawansowanym technologiom okna PVC spełniają wymagania energetyczne stawiane domom energooszczędnym. Optymalna budowa profili zapobiega nie tylko utracie ciepła w sezonie grzewczym, ale i nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia latem.

Okna PVC

niebanalny design w energooszczędnej przestrzeni



W naszej ofercie występuje wiele rodzajów systemów okiennych PVC. Podstawowymi systemami są: KBE 76 AD, KBE 76 MD oraz KBE 88MD, które posiadają niezbędne cechy oraz parametry techniczne, jakich oczekują wymagający inwestorzy, architekci czy projektanci. Profile okienne wykonane w bezołowiowej technologii greenline zapewniają długą żywotność okna.



Okna PVC KBE 76AD

- Ilość komór w ramie: 5
- Grubość profilu: 76 mm
- Uszczelki na obwodzie: 2
- Rodzaj pakietu szybowego:
3-szybowy 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: **$U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Okna PVC KBE 76MD

- Ilość komór w ramie: 6
- Grubość profilu: 76 mm
- Uszczelki na obwodzie: 3
- Rodzaj pakietu szybowego:
3-szybowy 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: **$U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$**



Okna PVC KBE 88MD

- Ilość komór w ramie: 7
- Grubość profilu: 88 mm
- Uszczelki na obwodzie: 3
- Rodzaj pakietu szybowego:
3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: **$U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$**





Profile PVC wyposażone są w solidne wzmocnienia stalowe w skrzydle i ościeżnicy, gwarantując najwyższą stabilność konstrukcji okiennej. Stalowe zaczepy zamocowane na obwodzie ramy w znaczny sposób utrudniają włamanie skrzydła. Natomiast możliwość zastosowania szyb antywłamaniowych istotnie podnosi komfort mieszkania.



GRZYBKİ RYGLUJĄCE

Przy pomocy grzybków ryglujących możliwa jest łatwa, ręczna regulacja docisku skrzydła do ramy okna. Z uwagi na zmiany temperatury, które powodują rozszerzanie oraz kurczenie się tworzywa, taki zabieg powinien być przeprowadzany okresowo. Ośmiokątny grzybek pozwala zmniejszyć docisk skrzydła do ramy latem, a zwiększyć go zimą.



ELEMENTY DWUFUNKCYJNE

Element dwufunkcyjny łączy blokadę obrotu klamki z podnośnikiem skrzydła, stanowiąc skuteczną ochronę przed „wypadnięciem” skrzydła okiennego z górnego zawiasu. Mechanizm uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno pozostaje otwarte oraz zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem okuć.










































ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE

Specjalne elementy antywyważeniowe zapewniają wysoki poziom ochrony przed włamaniem. Na obwodzie ramy montowane są stalowe zaczepy, które utrudniają wyważenie skrzydła z ościeżnicy. Standardowe zabezpieczenie okna można podwyższyć do 1 lub 2 klasy odporności na włamanie.

**Wyjątkowa funkcjonalność
i bezpieczeństwo użytkowania**

Kolorystyka okien PCV | Standard

					
Złoty dąb	Orzech	Sapeli	Antracyt Struktura Drewna	Winchester	Antracyt Struktura Gładka
					
Antracyt ULTI MATT	Szary	Dąb bagienny	Kwarcowo-szary		
					
Achatgrau	Achatgrau glatt	Alux DB 703	Basaltgrau	Bergeiche	Bergkiefer
					
Betongrau	Black Cherry	Black ULTI MATT	Braunmaron	Brillantblau	Cremeweiss
					
Dunkelgrun	Dunkelrot	Metbrush Anthrazitgrau	Metbrush Platin	Metbrush Quarzgrau	Eiche Dunkel
					
Eiche Dunkel ST	Eiche Rustical	Irish Oak	Macore	Metbrush Silver	Mooreiche
					
Moosgrun	Oregon	Quarzgrau SFTN matt	Rustic Cherry	Schiefergrau Glatt	Schokobraun
					
Schwarzbraun	Schwarzgrau SFTN matt	Siena PR	Signalgrau Glatt	Stahlblau	Streifen-douglasie
					
Weinrot	Weiss PX				

Prestige



Idealne dopasowanie
do stylu domu i elewacji budynku



Stolarka okienna firmy Nitus pozwala na konstruowanie zarówno niewielkich, jak i wielkogabarytowych przeszkleń z najnowocześniejszymi szybami o różnej funkcjonalności. Wysoki komfort użytkowania okna gwarantują okucia okienne, dobierane odpowiednio do jego wielkości i ciężaru – dzięki czemu pracuje ono bardzo płynnie.



MIKROWENTYLACJA

Możliwość uchYLENIA skrzydła okna pozwala na wygodną i kontrolowaną wymianę powietrza. Mechanizm systemu wentylacyjnego reguluje wilgotność we wnętrzu domu, chroniąc je przed powstawaniem wykwitów pleśniowych.



KLAMKA ALUMINIOWA

Klamka aluminiowa dopasowana do kolorystyki okna idealnie łączy się z całością okucia. Nieprzypadkowy dobór koloru oraz kształtu klamki sprawia, że staje się ona zauważalnym, a zarazem subtelnym elementem dekoracyjnym okna.



FUNKCJONALNOŚĆ

Nasze okna PVC mogą przybierać niemalże dowolny kształt. Oferujemy zarówno najpopularniejsze okna prostokątne, jak również bardziej finezyjne formy – okrągłe, półokrągłe, trójkątne, trapezowe czy łukowate. Szeroki zakres produktów pozwala dopasować ofertę do najbardziej wyszukanych projektów budowlanych.

Najwyższy poziom satysfakcji
w codziennym użytkowaniu



W systemach okiennych Nitus stosujemy szyby zespolone, które gwarantują optymalną izolację termiczną, bezpieczeństwo oraz ochronę przed promieniami słonecznymi. Nasza oferta uwzględnia ponadto możliwość zastosowania różnych rodzajów szkła, które pozwalają na uzyskanie odpowiednich właściwości okna, a tym samym gwarantują większy komfort mieszkania.

IZOLACJA TERMICZNA

Zastosowanie ciepłej ramki pozwala na podniesienie temperatury okna od wewnątrz pomieszczenia na styku ramy z szybą. Dzięki temu ciepła ramka znacząco obniża ryzyko skroplenia pary wodnej w tym obszarze. W efekcie ograniczamy również straty ciepła poprzez redukcję mostków termicznych.

WYSZUKANY DESIGN

Bogata paleta kolorystyczna pozwala na indywidualne dopasowanie okien PVC pod kolor elewacji lub wnętrza budynku. Dodatkowo efekt wizualny potęguje kolor ciepłej ramki, zazwyczaj dobierany pod kolor zamawianej stolarki. Unikalny charakter inwestycji i wyjątkowy klimat pomieszczeń można osiągnąć także przy użyciu elementów ozdobnych – szprosów lub specjalnego szkła dekoracyjnego.

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, prezentując spersonalizowane rozwiązania. Na życzenie przyszłego inwestora okna PVC wyposażamy w zestawy szybowe dopasowane do konkretnych potrzeb, takich jak: obniżenie poziomu hałasu, ochrona przed włamaniem, ograniczenie promieni słonecznych latem czy zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku zimą.

Gwarancja swobodnego
kształtowania produktu



Oferowane przez firmę Nitus drzwi tarasowe PVC są znakomitą alternatywą dla drzwi balkonowych otwieranych do środka. Możliwość zastosowania wariantu otwierania skrzydła na zewnątrz pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń wewnątrz pomieszczeń.



KLAMKA OBUSTRONNA

Ciekawym oraz funkcjonalnym rozwiązaniem jest opcja zastosowania klamki obustronnej. Możliwość zamknięcia i otwarcia drzwi od strony tarasu znacząco podnosi komfort użytkownika. Dopuszczenie drzwi w wkładkę patentową dodatkowo podnosi bezpieczeństwo naszego domu.



NISKI PRÓG

Drzwi tarasowe PVC posiadają niskie progi aluminiowe, które nie stanowią uciążliwej bariery w trakcie przechodzenia. Są niezastąpione zwłaszcza w domach, w których przebywają dzieci oraz osoby starsze. Wzorowo sprawdzają się także w sytuacjach, kiedy chcemy wydstać na zewnątrz meble lub sprzęty wyposażone w kółka, typu wózek czy grill.



RUCHOMY SŁUPEK

Wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom klientów, oferujemy rozmaite warianty drzwi tarasowych. W naszej ofercie dostępne są opcje zarówno jedno-, jak i dwuskrzydłowe. Możliwość zastosowania ruchomego słupka zdecydowanie podnosi standard mieszkania, zwiększając światło przejścia na taras.

Drzwi tarasowe *oszczędność przestrzeni*



Systemy przesuwne PVC stanowią gorący trend architektoniczny w nowoczesnym budownictwie. Sprawdzą się niemal w każdym pomieszczeniu – nie tylko w salonie czy kuchni, ale i w sypialni, a nawet w gabinecie domowym. Duże przeszklone przegrody wciągają do pomieszczenia dużą ilość naturalnego światła, zapewniając mieszkańcom poczucie wolności, komfortu i luksusu. Systemy tarasowe PVC od firmy Nitus spełniają wszelkie niezbędne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Odznaczają się funkcjonalnością, wygodą użytkowania, doskonałą izolacją termiczną i akustyczną, a także ekskluzywnym designem.

TERMOIZOLACJA

Wykonana z innowacyjnych materiałów 6-komorowa konstrukcja profili gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Specyficzny kształt uszczelki, ich osadzenie zapewnia szczelność, a więc optymalną ochronę przed wiatrem, wilgocią i hałasem.

BEZPIECZEŃSTWO

Drzwi tarasowe przesuwne wyposażone są w stabilne okucia oparte na trzpieniach w kształcie ośmio-kątnych grzybków. Zastosowanie sprawdzonego systemu okuć i profili umożliwia wykonanie stolarki okiennej Nitus w podwyższonej klasie odporności na włamanie – RC 1 lub RC 2, zapewniając mieszkańcom większe bezpieczeństwo.

ESTETYKA

Duża powierzchnia okien tarasowych przesuwnych doskonale wpływa na estetykę wnętrza i wygląd całego budynku. Bogata kolekcja barw i struktur oraz niska wysokość profili pozwala na realizację niezliczonych pomysłów klientów, gwarantując harmonijne dopasowanie do każdego stylu architektonicznego.

Systemy przesuwne
atrakcyjny trend w nowoczesnym budownictwie



KBE 76 AD

- Ilość komór w ramie: 5
- Grubość profilu: 76 mm
- Uszczelki na obwodzie: 2
- Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

KBE 76 MD

- Ilość komór w ramie: 6
- Grubość profilu: 76 mm
- Uszczelki na obwodzie: 3
- Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$




PremiDoor 76


- Ilość komór w ramie: 5
- Grubość profilu: 179 mm
- Uszczelki na obwodzie: 2
- Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PremiDoor 76 Lux


- Ilość komór w ramie: 5
- Grubość profilu: 179 mm
- Uszczelki na obwodzie: 2
- Rodzaj pakietu szybowego: 3-szybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego: $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$




System A




System D

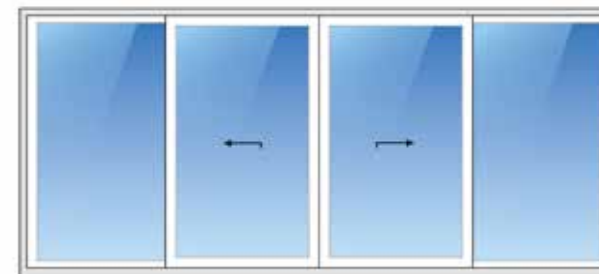


System C

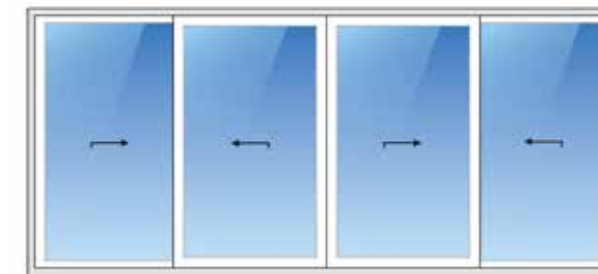

System F

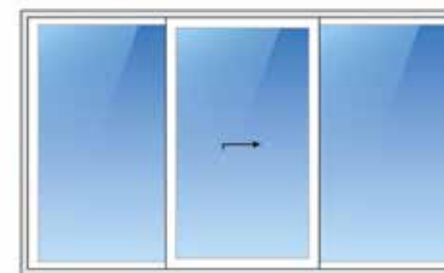

System G

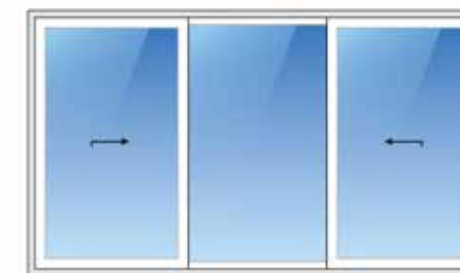

System K

Systemy przesuwne występują w różnych konfiguracjach, które można ze sobą łączyć. Dostępność wielu koncepcji pozwala na wybór najbardziej odpowiednich układów stałych i ruchomych skrzydeł dla każdej przestrzeni. W zależności od potrzeb przesuwne może być jedno, dwa lub kilka skrzydeł.



NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

BRAMY | OKNA | DRZWI | PERGOLE | ROLETY | MOSKITIERY | WYGRODZENIA

Produkty przedstawione w materiale reklamowym często posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od przedstawionych na ilustracjach, dokonując zakupu zaleca się konsultację ze sprzedawcą • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian