



Vrata
průmyslové sekční



Průmyslová sekční vrata jsou určena pro časté používání hlavně ve výrobních halách, skladech, průmyslových závodech, dílnách či dokonce v hasičských zbrojnicích. Široký výběr průmyslových vrat umožňuje přizpůsobit produkty Nitus každé situaci při montáži. Průmyslová vrata se díky své pevné konstrukci vyznačují bezpečností a pohodlným používáním, zároveň poskytují pěkný estetický vzhled. Jako přední výrobce průmyslových sekčních vrat nabízíme produkt nejvyšší kvality s využitím automatizace renomovaných německých výrobců.



ÚSPORA ENERGIE

Panely ocelových vrat s okny nebo zasklenými hliníkovými sekcemi osvětlují interiér přirozeným světlem. Toto řešení ovlivňuje vyšší komfort práce a také umožňuje šetřit elektrickou energii, což je spojeno s nižšími účty za elektřinu.


BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

V případě průmyslových sekčních vrat je obzvláště důležitým aspektem bezpečnost. Naše brány proto vyrábíme na základě osvědčených technologií a forem zabezpečení. Díky tomu je výsledkem produkt, který je vyroben z nejkvalitnějších materiálů. Naše vrata mají všechna potřebná osvědčení a certifikáty.

VÝROBEK NA MÍRU

Díky dlouholetým zkušenostem jsme si všimli, že zákazníci stále častěji vyhledávají vrata s nestandardními velikostmi. Proto průmyslové sekční vrata nabízíme v různých velikostech, barvách a s různými typy vedení a strukturou.

Sekční vrata
funkčnost a spolehlivost

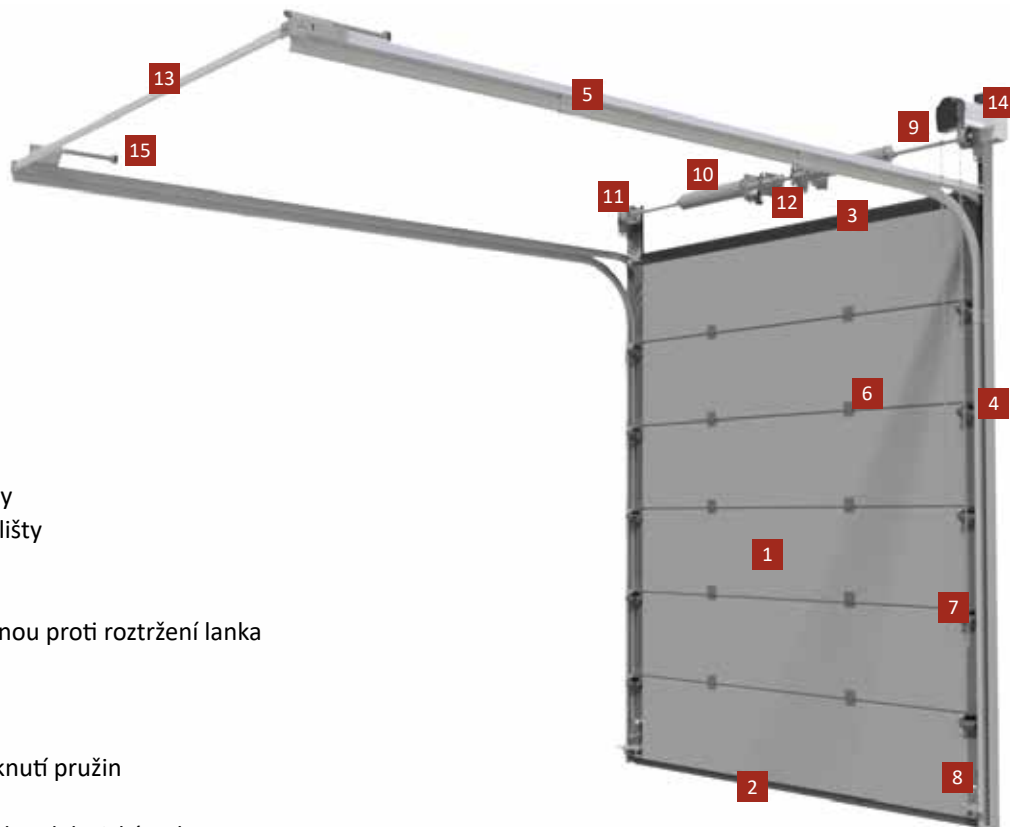

- 1 Panely brány
- 2 Dolní těsnění
- 3 Horní těsnění
- 4 Vertikální vodící lišty
- 5 Horizontální vodící lišty
- 6 Středové závěsy
- 7 Boční závěsy s rolí
- 8 Dolní úchyt s ochranou proti roztržení lanka
- 9 Hřídel
- 10 Torzní pružiny
- 11 Naváděcí kladka
- 12 Ochrana proti prasknutí pružin
- 13 Spojovací profil
- 14 Řetězový převod nebo elektrický pohon
- 15 Pružinový nárazník


Vrstva laku nebo PVC fólie

Základní barva

Pozinkovaný ocelový plech

Základní nátěr

Polyuretanová pěna

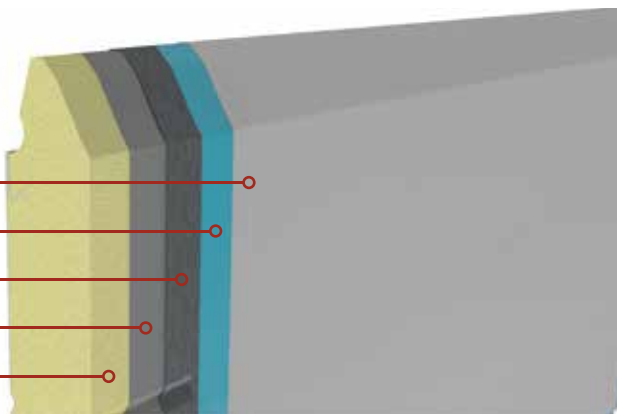



OCHRANA PŘED PŘETRHUTÍM LANKA

Frekvence používání průmyslových vrat vyžaduje použití dodatečného zabezpečení, které zabrání pádu brány v případě, že se jedno lanko náhle přetrhne.



OCHRANA PŘED PRASKNUTÍM PRUŽIN


Všechny naše průmyslové sekční vrata mají speciální zabezpečení, které v případě prasknutí pružiny zabrání náhlému pádu brány.



BEZPEČNÉ PANELE FINGER PROTECTION

Pro výrazné zlepšení komfortu používání výrobku se v sekčních vratech používají speciálně tvarované bezpečnostní panely které zabraňují přivření prstů, a to při otevírání i zavírání vrat.


Konstrukce brány
přizpůsobená vašim potřebám



Hladká gládka



Struktura woodgrain

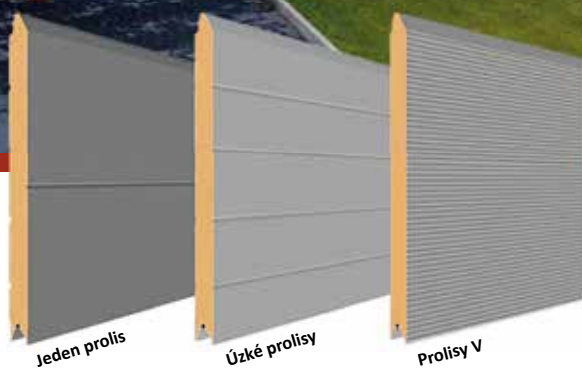


Jeden prolis

Úzké prolisy

Prolisy V

Průmyslová vrata Nitus jsou dostupná ve třech typech prolisů a ve dvou typech povrchové struktury: hladké a woodgrain-imitace cedrového dřeva. Výběr konkrétní verze umožňuje zdůraznit originální styl produktu a zaručit tak atraktivní vzhled a soulad s libovolnou architektonickou kompozicí.

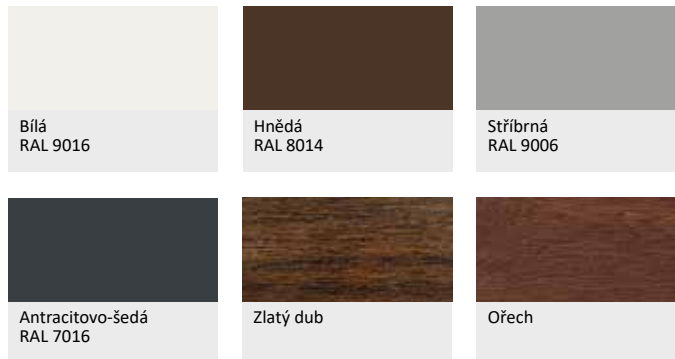

Průmyslová sekční vrata Nitus jsou dostupná v široké škále barev a vzorů. Barevná kolekce obsahuje standardní barvy a širokou skupinu fólií imitujících různé druhy dřeva či metalické povrchy. Barevná provedení jsou navíc obohacena barvami z palety RAL. Díky tomu lze barvu dveří snadno sladit s jinými prvky na budově.



Personalizovaný vzhled
volnost při vytváření každého projektu



SERVISNÍ DVEŘE V PRŮMYSLOVÝCH VRATECH

V průmyslových objektech jsou integrované dveře namontovány ve vratech opravdu praktickým způsobem. Umožňují vstup do místnosti bez nutnosti otevírání, a tedy používání vrat. Servisní dveře se vizuálně nijak neliší od vrat a vytvářejí tak naprosto konzistentní strukturu. Automatická průmyslová vrata obsahují ve standardu snímač otevření dveří. Tento prvek chrání vrata před otevřením v případě, kdy jsou otevřeny servisní dveře. Naším zákazníkům kromě klasických „plných“ dveří nabízíme dveře s možností prosklené části. Dále jsme schopni vyrobit servisní dveře s nízkým prahem, který má výšku pouhých 25 mm.

ZASKLENÍ PRŮMYSLOVÝCH VRAT

Pro potřeby průmyslových objektů můžeme v sekčních vratech ocelové panely nahradit „zasklením“, které výrazně osvětluje interiér. Konstrukce skleněných sekcí je založena na hliníkových profilech s akrylovým dvojsklem. Díky modulární konstrukci průmyslových vrat Nitus mají naši příjemci naprostou svobodu při formování konečného vzhledu produktu. To znamená, že počet zasklení, jejich tvar a uspořádání závisí na preferencích zákazníka. Prvky vrat, hliníkové i ocelové panely, lze navzájem kombinovat a nalakovat libovolnou barvou z palety RAL.






Centrála



Rádio se 4-kanálovým
dálkovým ovládáním



Optická
ochrana hran

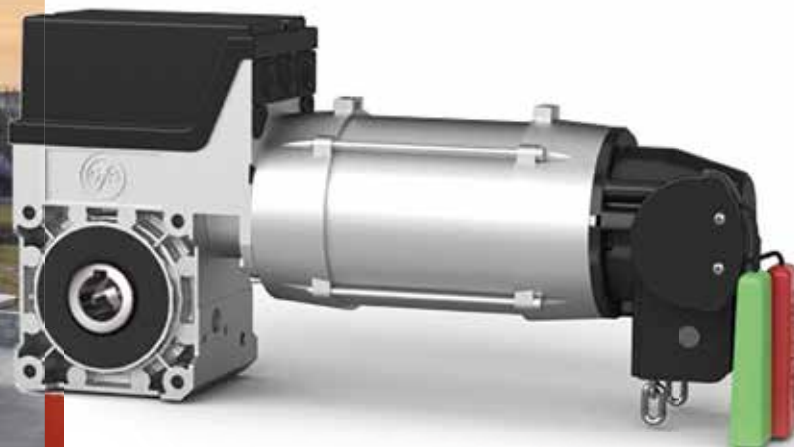

Pro naše průmyslové sekční vrata nabízíme pouze ověřené pohony od renomovaných výrobců. Špičková řešení se vyznačují vysokou kvalitou a trvanlivostí. Rozsáhlé vybavení umožňuje přizpůsobit produkt individuálním požadavkům a potřebám kupujícího.



Světelná
signalizace

Profesionální řešení
pro vaši firmu



VÝROBCE

NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

PARTNER

GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov

tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz

www.nitus.pl/cz/

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍTKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY

The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right to make changes.