



Plastová okna a dveře



Plastová okna jsou nedílným a ceněným prvkem v moderním stavebnictví. Perfektně se osvědčí v jednorodinných a vícegeneračních domech, firemních objektech a veřejných budovách. Příznivý poměr ceny a kvality, dokonalá estetika a vysoká technologická úroveň jsou vlastnostmi, které nejlépe vystihují okenní truhlářské výrobky Nitus. Inovativní výrobní technologie profilů zajišťuje stabilitu konstrukce a splňuje nejvyšší požadavky z hlediska tepelné a zvukové izolace.



TRVANLIVOST

Okna PVC se charakterizují vynikající pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám. PVC materiál je odolný proti nízkým i vysokým teplotám, slunečnímu záření a srážkám. Plastové okenní rámy si na rozdíl od dřevěných nevyžadují renovaci.

ESTETIKA

Téměř neomezené barevné možnosti PVC oken zaručují dokonalé sladění oken a dveří ke stylu domu nebo barvě fasády. Velký výběr dekoračních fólií a možnost použití eloxovaných a lakovaných hliníkových profilů umožňují vytvoření naprosto individuálního a neobvyklého designu.

ÚSPORA ENERGIE

Díky pokročilým technologiím plastová okna splňují požadavky pro energeticky úsporné domy. Optimální konstrukce profilů zabraňuje nejen tepelným ztrátám během topné sezóny, ale také nadměrnému nahřívání místností v létě.

Plastová okna
originální design v energeticky úsporném prostoru



Naše nabídka zahrnuje mnoho typů okenních PVC systémů. Základní systémy: KBE 76 AD, KBE 76 MD a KBE 88MD. Mají potřebné vlastnosti a technické parametry, které očekávají nároční investoři, architekti a projektanti. Okenní profily vyrobené bezolovnatou technologií greenline zajišťují dlouhou životnost okna.



Plastová okna KBE 76AD

- ! Počet komor v rámu: 5
- ! Tloušťka profilu: 76 mm
- ! Obvodová těsnění: 2
- ! Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- ! Koeficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Plastová okna KBE 76MD

- ! Počet komor v rámu: 6
- ! Tloušťka profilu: 76 mm
- ! Obvodová těsnění: 3
- ! Typ zasklení: trojsklo 4/12/4/12/4 s teplým rámečkem
- ! Koeficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$



Plastová okna KBE 88MD

- ! Počet komor v rámu: 7
- ! Tloušťka profilu: 88 mm
- ! Obvodová těsnění: 3
- ! Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- ! Koeficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$



Plastové profily jsou vybaveny pevnými ocelovými výztuhami v křídle a zárubni, které zajišťují nejvyšší stabilitu okenní konstrukce. Ocelové západky na obvodu rámu výrazně zabraňují vypáčení okenního křídla. Na druhé straně možnost použití skla proti vloupání výrazným způsobem zvyšuje komfort bydlení.



BEZPEČNOSTNÍ HŘÍBKY

Hříbek je zodpovědný za snadné a manuální nastavení dosednutí křídla k okennímu rámu. Vzhledem k teplotním změnám, které jsou způsobeny rozpínáním a smršťováním materiálu, je třeba pravidelně provádět takové ošetření. Osmihranný hříbek umožňuje v létě zmenšit dosednutí křídla k rámu a v zimě ho naopak zvětšit.



DVOÚČELOVÉ PRVKY

Dvouúčelový prvek spojuje pojistku otáčení kliky se zvedáčem křídla, čímž poskytuje účinnou ochranu proti „vypadnutí“ okenního křídla z horního závěsu. Mechanismus zabraňuje sklopení křídla, zatímco okno zůstává otevřené, a chrání před možným poškozením kování.





















ZÁPADKY PROTI VLOUPÁNÍ

Speciální bezpečnostní prvky proti vloupání zajišťují vysokou úroveň ochrany. Na obvodu rámu jsou namontované ocelové západky, které ztěžují vyvážení křídla ze zárubně. Standardní zabezpečení okna lze zvýšit o 1 nebo 2 bezpečnostní třídy odolnosti proti vloupání.

Výjimečná funkčnost
a bezpečnost používání

Barvy | Standard

					
Zlatý dub	Ořech	Sapeli	Antracitová struktura dřeva	Winchester	Antracitová struktura hladká
					
Antracit ULTI MATT	Šedá	Bahenní dub	Křemenná šedá		
					
Achatgrau	Achatgrau glatt	Alux DB 703	Basaltgrau	Bergeiche	Bergkiefer
					
Betongrau	Black Cherry	Black ULTI MATT	Braunmaron	Brillantblau	Cremeweiss
					
Dunkelgrun	Dunkelrot	Metbrush Anthrazitgrau	Metbrush Platin	Metbrush Quarzgrau	Eiche Dunkel
					
Eiche Dunkel ST	Eiche Rustical	Irish Oak	Macore	Metbrush Silver	Mooreiche
					
Moosgrun	Oregon	Quarzgrau SFTN matt	Rustic Cherry	Schiefergrau Glatt	Schokobraun
					
Schwarzbraun	Schwarzgrau SFTN matt	Siena PR	Signalgrau Glatt	Stahlblau	Streifen-douglasie
					
Weinrot	Weiss PX				

Prestige



Ideální přizpůsobení
oken ke stylu domu a fasádě budovy



Okenní výrobky firmy Nitus umožňují vytvářet jak malá, tak velkoplošná zasklení s nejmodernějším sklem s různými funkcemi. Vysoký komfort používání okna zaručuje okenní kování, které je vhodně zvoleno podle velikosti a hmotnosti křídla – díky čemuž má velmi hladký chod.



MIKROVENTILACE

Otevření okenního křídla umožňuje pohodlnou a kontrolovanou výměnu vzduchu. Mechanismus ventilačního systému reguluje vlhkost uvnitř domu a chrání jej před tvorbou plísní.



HLINÍKOVÁ KLIKA

Hliníková klika sladěná s barvou okna se dokonale pojí s celým kováním. Pečlivý výběr barvy a tvaru kliky z ní činí výrazný a jemný dekorativní prvek okna.



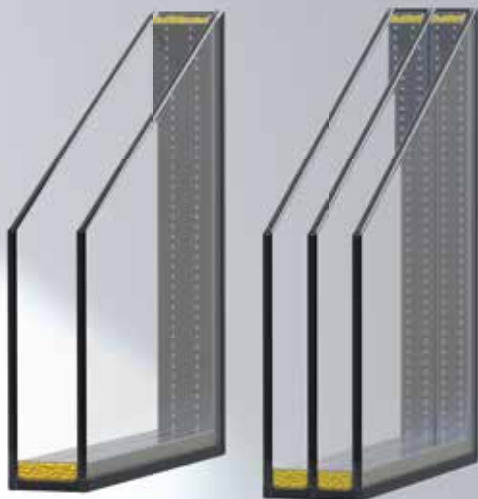
FUNKČNOST

Naše plastová okna mohou mít libovolný tvar. Nabízíme jak nejoblíbenější obdélníková okna, tak i složitější formy - kulaté, půlkruhové, trojúhelníkové, lichoběžníkové nebo klenuté. Široká škála produktů umožňuje přizpůsobit nabídku i pro ty nejpropracovanější stavební projekty.

Nejvyšší úroveň spokojenosti
při každodenním používání



V okenních systémech Nitus používáme kompozitní skla, která zaručují optimální tepelnou izolaci, bezpečnost a ochranu před slunečním zářením. Naše nabídka zohledňuje také možnost použití různých druhů skla, které umožňují získat odpovídající vlastnosti okna, a zároveň zaručují vyšší komfort bydlení.



TEPELNÁ IZOLACE

Použití teplého rámečku má za následek zvednutí teploty okna zevnitř místnosti v místě spoje rámu se sklem. Díky tomu teplý rámeček výrazně snižuje riziko kondenzace v této oblasti. V konečném důsledku omezujeme tepelné ztráty snížením tepelných mostů.

PERFEKTNÍ DESIGN

Bohatá paleta barev umožňuje individuální přizpůsobení plastových oken k barvě fasády nebo interiéru. Kromě toho vizuální efekt zvýrazňuje barva teplého rámečku, která je obvykle sladěna s barvou objednaných oken. Unikátní charakter investice a vyjimečného prostředí v místnostech lze dosáhnout i použitím dekorativních prvků - příček nebo speciálního dekorativního skla.

PŘIZPŮSOBENÍ SE POTŘEBÁM

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, představujeme personalizovaná řešení. Na přání investora vybavíme plastová okna dalšími doplňky přizpůsobenými specifickým potřebám, jakými jsou např. snížení hladiny hluku, ochrana proti vloupání, omezení slunečního záření v létě nebo jeho zastavení uvnitř budovy během zimního období.

Záruka svobodného
tváření výrobku



Terasové dveře z PVC nabízené společností Nitus jsou výbornou alternativou k balkonovým dveřím s otevíráním dovnitř. Možnost otevírání křídla směrem ven šetří cenný vnitřní prostor.



OBOUSTRANNÁ KLIKA

Zajímavým a funkčním řešením je možnost použití oboustranné kliky. Zavírání a otevírání dveří od terasy výrazně zvyšuje komfort používání. Vybavení dveří patentovou vložkou zvyšuje bezpečnost našeho bydlení.



NÍZKÝ PRÁH

Terasové plastové dveře mají nízké hliníkové prahy, přes které se snadno prochází. Jsou nenahraditelné zejména v domech, kde bydlí děti a starší lidé. Jsou také velmi užitečné v situacích, kdy chceme ven vynést nábytek nebo spotřebiče vybaveny kolečky, vozík nebo gril.



POHYBLIVÝ SLOUPEK

Vycházíme našim zákazníkům vstříc, a proto jim nabízíme různé varianty terasových dveří. Naše nabídka zahrnuje jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. Možnost použití pohyblivého sloupku určitě zvyšuje standard bydlení a zároveň zvětšuje světlou šířku přechodu na terasu.

Terasové dveře

úspora místa



Plastové posuvné systémy jsou žhavým architektonickým trendem v moderním stavebnictví. Osvědčí se téměř v každé místnosti – nejen v obývacím pokoji nebo v kuchyni, ale také v ložnici, či v domácí kanceláři. Velké skleněné komory propouštějí do místnosti množství přirozeného světla, čímž poskytují domovníkům pocit svobody, pohodlí a luxusu. PVC terasové systémy od společnosti Nitus splňují všechny potřebné bezpečnostní požadavky. Vyznačují se funkčností, pohodlným používáním, vynikající tepelnou a zvukovou izolací i exkluzivním designem.



TEPELNÁ IZOLACE

Šestikomorová profilová konstrukce vyrobená z inovativních materiálů zaručuje vysokou energetickou účinnost. Specifický tvar těsnění a jejich osazení zajišťuje vynikající těsnost, a tím i optimální ochranu před větrem, vlhkostí a hlukem.

BEZPEČNOST

Posuvné terasové dveře jsou vybaveny stabilním kováním na bázi kolíků ve tvaru osmihranných hříbků. Díky použití osvědčeného systému kování a profilů lze vyrobit okenní truhlářské výrobky Nitus ve zvýšené třídě odolnosti proti vloupání – RC 1 nebo RC 2, která domovníkům poskytne větší bezpečnost.

ESTETIKA

Velká plocha posuvných terasových oken dokonale ovlivňuje estetiku interiéru a vzhled celé budovy. Bohatá kolekce barev a struktur, jakož i nízká viditelná výška profilů umožňují realizaci nesčetných nápadů zákazníků, díky čemuž jim zároveň zaručují harmonické přizpůsobení se každému architektonickému stylu.

Posuvné systémy
atraktivní trend v moderním stavebnictví




KBE 76 AD

- | Počet komor v rámu: 5
- | Tloušťka profilu: 76 mm
- | Obvodová těsnění: 2
- | Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- | Koefficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

KBE 76 MD

- | Počet komor v rámu: 6
- | Tloušťka profilu: 76 mm
- | Obvodová těsnění: 3
- | Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- | Koefficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

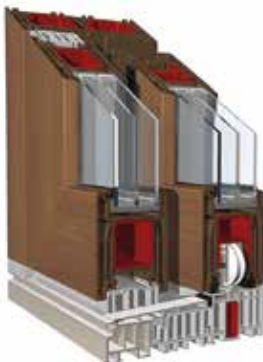


PremiDoor 76

- | Počet komor v rámu: 5
- | Tloušťka profilu: 179 mm
- | Obvodová těsnění: 2
- | Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- | Koefficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$


PremiDoor 76 Lux

- | Počet komor v rámu: 5
- | Tloušťka profilu: 179 mm
- | Obvodová těsnění: 2
- | Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 s teplým rámečkem
- | Koefficient prostupu tepla pro referenční okno: $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$







Systém A



Systém D

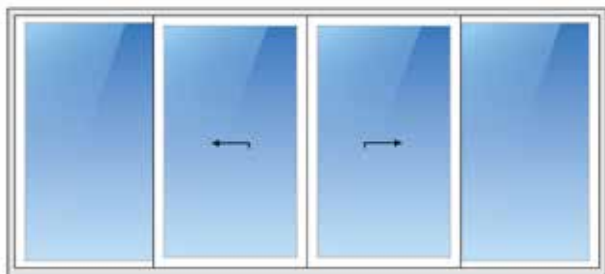


Systém C

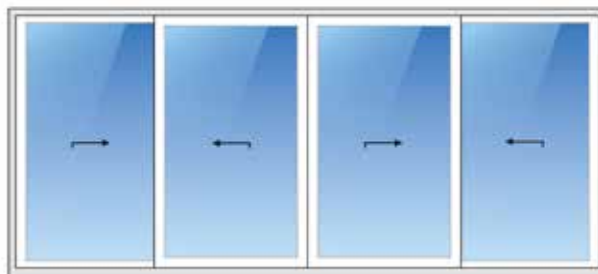

Systém F



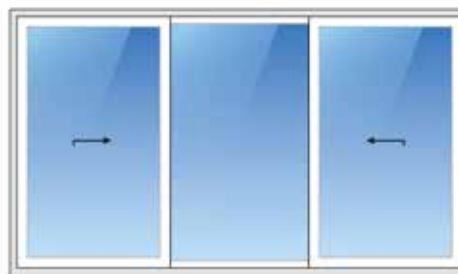Systém G



Systém K

Posuvné systémy jsou dostupné v různých konfiguracích, které lze navzájem spojovat. Dostupnost mnoha koncepcí umožňuje vybrat nejvhodnější pevné systémy a pohyblivá křídla pro jakýkoli prostor. Posuvné dveře mohou mít podle potřeby jedno nebo dvě posuvná křídla.



NITUS[®]
VRATA OKNA DVEŘE

VÝROBCE

NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów

tel: +48 14 307 0 300

e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

PARTNER

GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov

tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz

www.nitus.pl/cz/

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍTKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY

The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right to make changes.