

NOWY WYMIAR DRZWI I OKIEN PRZESUWNYCH



System Smart Slide to nowoczesne rozwiązanie, które otwiera wnętrza na światło i przestrzeń. Zapewnia płynne i lekkie przesuwanie skrzydeł, bez kompromisów w zakresie szczelności czy bezpieczeństwa. Idealny dla nowoczesnych inwestycji, gdzie liczy się zarówno wygląd, jak i niezawodność.

- Elegancki, minimalistyczny design
- Funkcja wietrzenia szczelinowego
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Niezawodność i długa żywotność

Najważniejsze parametry



Głębokość zabudowy ramy: 157,5 mm



Pakiety szybowe do 52 mm




Wzmocnienia stalowe o wysokiej sztywności



Kompatybilność z okuciami Roto i Hautau



Dostępny w schemacie A

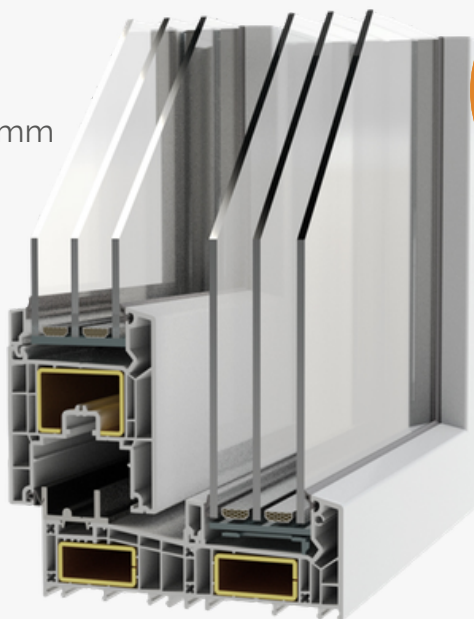

**0,69 U_w
 $W/m^2 K^*$**


*dla okna referencyjnego
4000 x 2200 z pakietem szybowym
48 mm/ $U_g=0,5 W/m^2K$ i ramką
dystansową Swisspacer Ultimate

SMART SLIDE - SYSTEM PRZESUWNY NOWEJ GENERACJI

**OFERTA WAŻNA
DO 30.04.2026 R.**




Schemat A



Wzmocnienia stalowe

ELEMENT SYSTEMU	GRUBOŚĆ STALI [MM]
ościeżnica	2,0 - 3,0
skrzydło jezdne	2,0
słupek stały	1,5 - 3,0

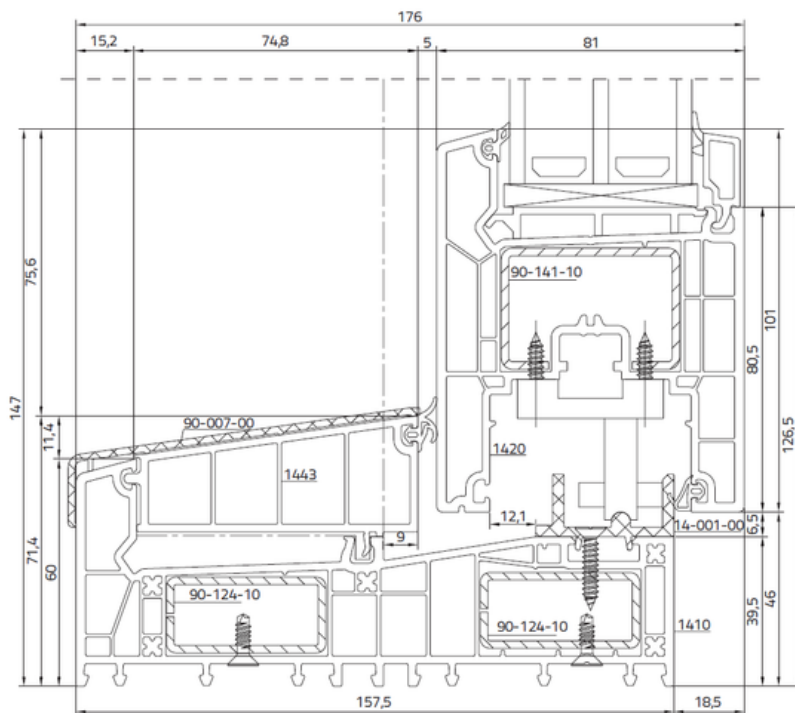

Parametry techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ/ZAKRES
Dostępny schemat	A - jedno skrzydło przesuwne + część stała
Wymiar konstrukcji (białe)	dla wys. do 2460 mm: szer. min. 1940 mm, szer. max do 4000 mm
Wymiary konstrukcji (okleina)	dla wys. do 2400mm: szer. min. 1895, szer. max do 3800 mm
Max. ciężar skrzydła	200 kg
Grubość pakietów szybowych	od 24 mm do 52 mm (wg doboru listew i uszczelek)
Rodzaj progu	próg aluminiowy z możliwością dobrego odwodnienia, wys. do 72 mm
Uszczelnienie	uszczelki przyszybowe, uszczelka profilu doszczelniającego, doszczelnienie środkowe